


RGN MXH

Banjo insert with hydraulic tail
Banjo metric.

RGN M H

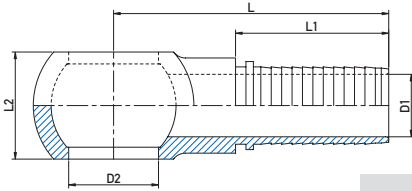

RGN MXH

Embout Banjo à queue hydraulique
Banjo métrique.

RGN MXH


Ringauge mit Stutzen für
PTFE-Hydraulikschläuche
Metrische ringauge.

| " | Ø DN | D1 mm | D2 mm | L1 mm | L2 mm | L mm | REF |
|------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|
| 1/4 | 6 | 4,0 | 12,2 | 32,5 | 12,5 | 46,5 | RGN H 006M12 |
| 5/16 | 8 | 5,5 | 14,2 | 36,5 | 14,0 | 53,6 | RGN H 008M14 |
| 3/8 | 10 | 7,0 | 16,2 | 36,5 | 18,0 | 56,6 | RGN H 010M16 |
| 1/2 | 12 | 10,0 | 18,2 | 36,5 | 20,0 | 59,9 | RGN H 012M18 |
| 5/8 | 16 | 13,0 | 22,2 | 40,0 | 25,0 | 67,1 | RGN H 016M22 |
| 3/4 | 20 | 15,0 | 26,2 | 43,5 | 29,0 | 75,6 | RGN H 020M26 |
| 1 | 25 | 21,0 | 30,2 | 51,5 | 36,0 | 89,6 | RGN H 025M30 |

DKR XH

Female BSPP insert with hydraulic tail
Female insert 60° cone and BSPP nut.

DKR H



DKR XH


Embout BSPP femelle à queue hydraulique
Embout femelle à cône 60°, taraudage BSPP.

DKR XH

Dichtkegel mit BSPP-Ü-Mutter mit Stutzen
für PTFE-Hydraulikschläuche
Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter
und BSPP-Gewinde, 60° Konus.

| " | Ø DN | D1 mm | L1 mm | L mm | G BSPP | H mm | REF |
|-------|---------|----------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 1/4 | 6 | 4,0 | 32,5 | 50 | 1/4 | 19 | DKR H 006 |
| 5/16 | 8 | 5,5 | 36,5 | 56,5 | 3/8 | 22 | DKR H 008 |
| 3/8 | 10 | 7,0 | 36,5 | 57 | 3/8 | 22 | DKR H 010 |
| 1/2 | 12 | 10,0 | 36,5 | 60 | 1/2 | 27 | DKR H 012 |
| 5/8 | 16 | 13,0 | 40,0 | 65,5 | 5/8 | 30 | DKR H 016 |
| 3/4 | 20 | 15,0 | 43,5 | 69,5 | 3/4 | 32 | DKR H 020 |
| 1 | 25 | 21,0 | 51,5 | 82 | 1 | 41 | DKR H 025 |
| 1 1/4 | 32 | 27,0 | 48,5 | 81,5 | 1 1/4 | 50 | DKR 032 |
| 1 1/2 | 40 | 32,0 | 52,0 | 89,5 | 1 1/2 | 55 | DKR 040 |
| 2 | 50 | 43,0 | 59,0 | 96 | 2 | 70 | DKR 050 |

DKR



DKR X

Female BSPP insert with PTFE tail
Female insert 60° cone and BSPP nut.

DKR X

Embout BSPP femelle à queue cannelée
pour PTFE
Embout femelle à cône 60°, taraudage BSPP.

DKR X

Dichtkegel mit BSPP-Ü-Mutter
Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter
und BSPP-Gewinde, 60° Konus.

Choose your material:
X = 0 = Galva. steel
X = 1 = SS 304
X = 2 = SS 316
X = 3 = 316 TI

Other materials on request.
We reserve the right
to alter the specifications
without notice.

Choisissez votre matière:
X = 0 = Acier
X = 1 = Inox 304
X = 2 = Inox 316
X = 3 = Inox 316L

Autres matières sur demande.
Nous nous réservons le droit
de changer ces informations
sans préavis.

Wählen Sie Ihre Werkstoff:
X = 0 = Galv. Stahl
X = 1 = 1.4306
X = 2 = 1.4401/1.4404
X = 3 = 1.4571

Abweichende Werkstoffe auf
Anfrage.
Wir behalten uns das Recht
vor, Änderungen ohne vorherige
Mitteilung durchzuführen.